

GEYA®

WiFi导轨开关

使用说明书

智慧生活APP

下载APP



远程手机控制

定时设置

循环计时

语音控制

倒计时设置

实时监控用电量

通讯协议:

WiFi (默认)

额定使用电压范围:

90V-240V

控制方式:

手动 / 远程APP

保护极数:

1P+N (N极不断开)

模型选择:

非计量型 计量型

非计量型 (GWS10-W1) LED指示灯说明

LED指示灯显示常亮的蓝光，表示开关处于ON状态

LED指示灯熄灭，表示开关处于关闭状态。

LED指示灯显示蓝色闪烁，表示配对模式中的开关。

计量型 (GWS10-WJ)(GWS10-ZJ) LED指示灯说明

LED指示灯显示常亮的蓝光，表示网络连接成功。

LED指示灯显示蓝色缓慢闪烁，表示产品输入型号。

LED指示灯熄灭，表示设备为离网模式。


按钮指示灯亮起，表示开关已关闭

按钮指示灯熄灭，表示开关已打开。

⚡ 总用电量 5.00 kWh

月 日 年

5.00 kWh
总用电量

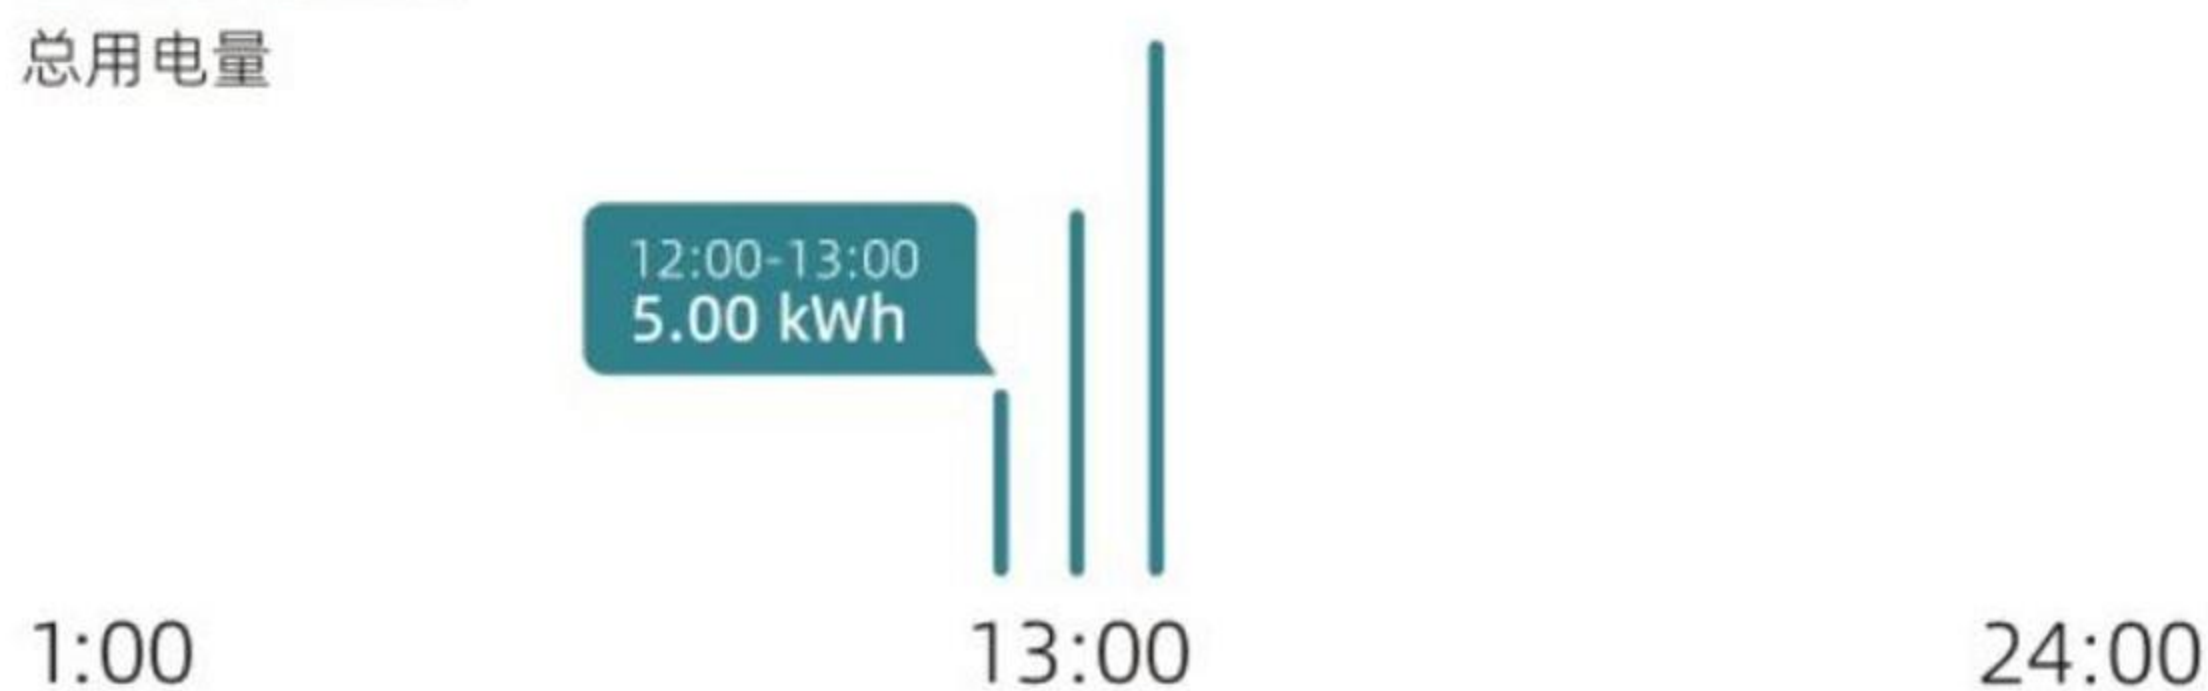

3月/19日

实时了解家庭电器设备用电情况


实时查看

产品可以实时看到负载产品的电流、电压、功率，还可以记录年、月、日、时，不同时间段的使用电量，帮助用户更加清晰了解电器产品的用电情况，根据不同情景去设定设备的开关，远程监控负载电器的实时情况。

配网操作步骤

第一步：

从智能开关上端接入导线，火线接入L极，零线接入N极，请务必保证正确接线以及WiFi信号强度。

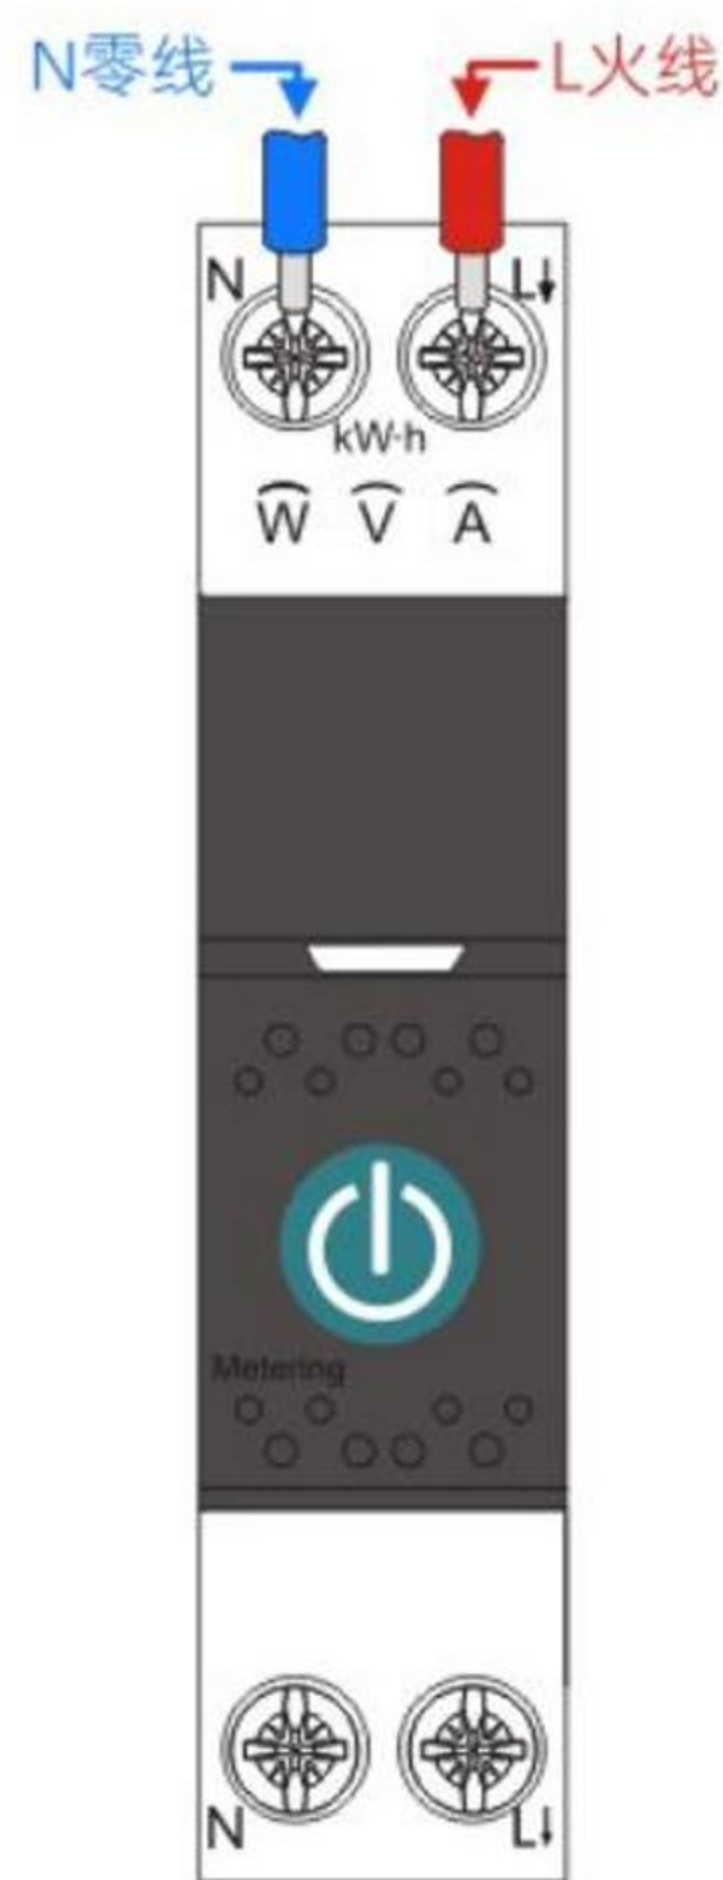

第二步：

打开手机的蓝牙和WiFi，打开APP，然后长按“电源”按钮，等待约5-10秒，LED指示灯将缓慢闪烁蓝光。



第三步：

在APP界面等待时，会自动弹出匹配对象或点击右上角“+”，点击添加，等待发现设备，然后点击添加。



第四步：

输入wifi账号密码，点击下一步后，等待断路器连接网络。



第五步：

断路器配网连接中。



第六步：

连接成功进入APP操作页面，指示灯从蓝色慢闪变成蓝色常亮。



GEYA®

浙江格亚电气有限公司

浙江省温州市北白象镇
瑗头村滨江路91号

0577-62926966
13957717877

www.cngeya.com

sale@cngeya.com